Coin Mechanism 硬貨選別機 CLX-G series

CLX-Gシリーズ の特徴

■ 複合アルゴリズムの採用により選別性能を飛躍的に向上
- 外径検知方式を変更し、埃・汚れ堆積時の選別性能を更に向上
- 複合アルゴリズム採用により正貨受入率/偽貨排除率が向上
- 業界最速！！ 選別処理速度３枚/秒を実現！

■ 払出性能の向上
- 払出検知センサを全ての硬貨に追加し、硬貨の正常払出を確認
- 払出動作時に硬貨の有無検知を行い、デッド硬貨を削減

■ オペレーションスト低減
- カセットチューブのメモリ改良により、つり銭準備作業の効率向上
- ボトムカバーの操作性を改良し、硬貨詰まり時のアクセスを改善

■ 省エネへの貢献
- 環境を考慮した省エネ設計により、2005年機比較で待機時消費電力40%カット
- 省エネ法に基づき 自動販売機工業会にて指定された「対2005年消費電力低減義務（36.3%）」をクリア

■ メンテナンスサポート機能充実
- 硬貨払出回数通知機能の採用によりメンテナンス時期を事前把握※1
- 稼働履歴データ記憶機能を強化（専用シミュレーター用意）

用途に合わせたバリエーション

5円硬貨対応機
- 5円単位の金額設定が必要な課金機などに。
- 5円硬貨の選別・収納・払出を実現。5円硬貨の受入/払出循環は業界初！
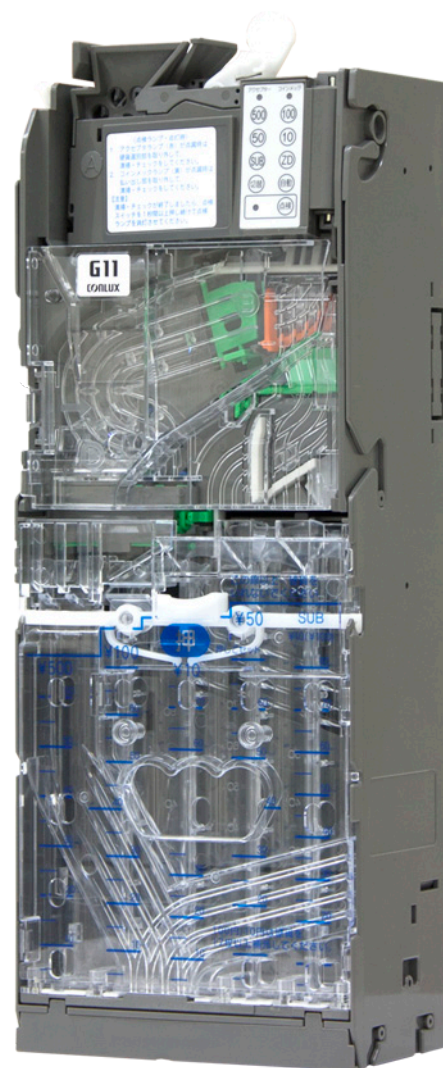
仕様

使用硬貨	500円、100円、50円、10円、5円※2
つり銭硬貨	500円、100円、50円、10円、5円※2
通信方式	シリアル伝送方式
最大投入金額	13,800円※3、 7,300円※4、 3,200円※5 のいずれか（設定による）
電源	DC24V±10%、DC8V±5%
使用温度範囲	-15℃～60℃
定格消費電流	待　機　時：　24V→0.02A以下 動　作　時：　24V→0.95A以下 最大負荷時：　24V→1.5A以下
ヒューズ内蔵	DC24V
サイズ	約138mm × 82mm × 335.6mm（W×D×H）
質量	約1.7Kg

用途

- 飲料自動販売機
- たばこ自動販売機
- 駐車場精算機
- 洗車場精算機
- 各種券売機
- 食品自動販売機
- コピー精算機

その他

※1：対応機種のみ　※2：5円対応機のみ　※3：100円・500円エスクロ無し+500円70枚保留設定時　※4：100円・500円エスクロ無し+500円9枚保留設定時
※5：100円・500円エスクロ有り設定時

NIPPON CONLUX CO.,LTD.

硬貨選別機 Coin Mechanism CLX-G series

▶ 外形寸法図（単位：mm）

注記
1.指示なき寸法公差は、±1mmとする。
2.スラグプロテクター(A部)を取り付けた時は、機種名の末尾にRをつける。

※ 外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。　ご使用前に、取扱説明書を必ずお読みになり、指定条件にて正しくお使い下さい。

C1111001 R1.0

■ 製造元

■ お問い合わせ・ご用命は・・・